



# Continuous Delivery mit Orcas

## Deployment von Oracle-Datenbanken in agilen Projekten

**Dr. Olaf Jessensky**  
Senior Consultant

OPITZ CONSULTING Deutschland GmbH



DOAG Regionaltreffen Südbayern, München, 03.12.2015



## Mission

Wir entwickeln gemeinsam mit allen Branchen Lösungen, die dazu führen, dass sich diese Organisationen besser entwickeln als ihr Wettbewerb.


Unsere Dienstleistung erfolgt partnerschaftlich und ist auf eine langjährige Zusammenarbeit angelegt.

## Leistungsangebot

- Application Lifecycle Management
- IT-Beratung
- Business-Lösungen
- Managed Services
- Training und Coaching
- IT-Trends


## Märkte

- Branchenübergreifend
- Über 600 Kunden

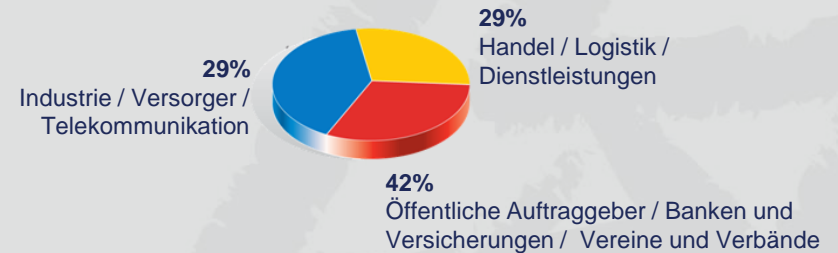

## Eckdaten

- Gründung 1990
- 400 Mitarbeiter
- 11 Standorte

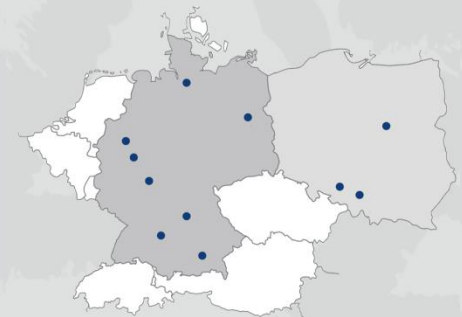

# Agenda

---

- 1. Agiles Datenbankdeployment**
- 2. Funktionsweise von Orcas**
- 3. Projektspezifische Anpassung**
- 4. Einstieg in die Arbeit mit Orcas**

1

# Agiles Datenbankdeployment



# Continuous Delivery

- **Einsatz in agilen Softwareprojekten**
- **Optimierung des Auslieferungsprozesses**
- **Continuous Delivery Pipeline**
- **Continuous Integration (CI)**
  - Bauen der Anwendung mit jeder Codeänderung
  - Permanente Lieferfähigkeit
  - Zentrales Repository, CI-Server
- **Testautomatisierung**
- **Continuous Deployment**
- **Integration von Datenbankskripten notwendig**



# Deploymentstrategien für die Datenbank

## ■ Klassisches Vorgehen („old school“)

- Abnahme-DB als Referenz für die Produktion
- Compare & Sync –Tools (Redgate, DBMaestro)
- Keine Verwaltung der DB-Skripte im Sourcecode-Repository
- DBAs sind die Besitzer der Datenbank

## ■ Agiles Vorgehen („new school“)

- Datenbank ist Teil der Anwendung
- DB-Skripte sollen mit Anwendungssourcen verwaltet werden
- Anwender sind Owner der Datenbank
- Unterstützung durch Open Source Projekte (Liquibase, Flyway, Orcas)
- Varianten: Delta-Skripte vs. Soll-Zustand



## Eigenschaften von Orcas

- **Beschreibung des Sollzustands der Datenbank**
- **Orcas ermittelt den Zustand des Zielschemas und erzeugt die passenden Delta-Skripte**
- **Sollzustand wird unabhängig vom Ist-Zustand erreicht**
- **Zu jeder Version ist der Zustand der DB direkt erkennbar**
- **Liquibase/Flyway: Datenbank ist die Summe aller Delta-Skripte**
- **Skripte verhalten sich wie Anwendungssourcen**

# 2

## Orcas Funktionsweise



# Tabellenskript in Orcas

```
create table order_items
(
  orit_id    number(15)                not null,
  version    number(15)                default "0"    not null,
  ordr_id    number(15)                not null,
  item_id    number(15)                not null,
  price      number(8,2)               not null,
  text       varchar(50),
  quantity   number(4)                not null,

  constraint orit_pk primary key (orit_id),
  constraint orit_pricecheck check ("price>0"),
  index      orit_text_upper_ix (upper(text)),
  constraint orit_uc unique (ordr_id, item_id) disabled,
  index      orit_version_ix (version),
  constraint orit_item_fk foreign key (item_id) references items (item_id),
  constraint orit_ordr_fk foreign key (ordr_id) references orders (ordr_id) on delete cascade


  comment on table is "Ausführliche Beschreibung von Order_Items";
  comment on column version is "Ausführliche Beschreibung der Spalte Order_Items.Version";
);
```



## Orcas - Architektur

- **SQL-ähnliche Syntax auf Basis von xtext**
- **Abgleich mit dem Data Dictionary durch PL/SQL-Packages**
- **Separates Orcas – Schema (optional)**
- **Delta-Skripte werden mit SQL\*Plus ausgeführt**
- **Aufruf von Orcas über Ant-Targets**
- **Verwendet intern Gradle**
- **Syntax-, Java- und PL/SQL-Extensions**
- **Reverse Engineering**

# Funktionsweise

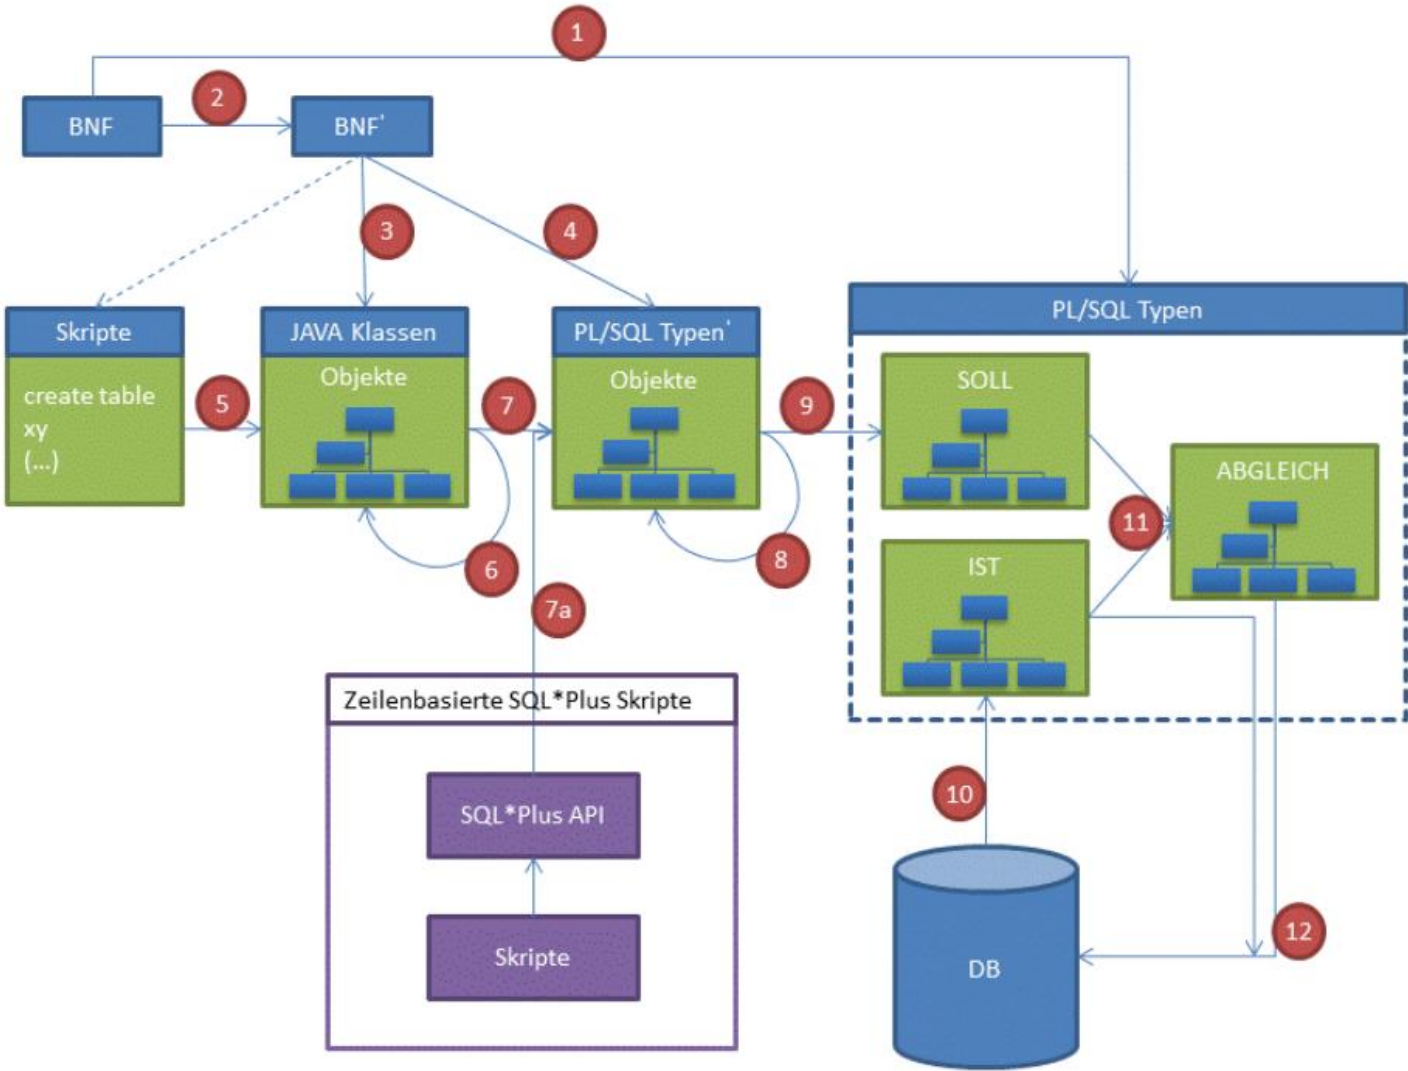

# 3

## Orcas Extensions



# Orcas Extensions

---

- **Syntax Extensions**
- **Domain Extensions**
- **Java-Extensions**
- **PL/SQL-Extensions**
- **PL/SQL-Reverse-Extensions**

# Syntax - Extensions

```
package de.opitzconsulting.orcas.syntax_extensions;

public class AliasSyntaxExtension extends BaseSyntaxExtension
{
    public void run()
    {
        addField( new FieldReference( "Table", "name" ), new NewFieldDataIdentifier( "alias", false ) );
    }
}
```

```
create table orders alias odr
(
    orderdate          date          not null,
    tracking_number    varchar2(20)  not null,
    shipping_country   varchar2(2)   not null
);
```

# Java Extensions

```
package de.opitzconsulting.orcas.extensions;

import de.opitzconsulting.orcasDsl.*;

public class CharColumn extends TableVisitorExtension
{
    @Override
    protected void handleTable( Table pTable )
    {
        for( Column lColumn : pTable.getColumns() )
        {
            if( lColumn.getData_type() == DataType.VARCHAR2 )
            {
                lColumn.setByteorchar( CharType.CHAR );
            }
        }
    }
}
```

# Domain - Extensions

---

```
create table tab_a
(
  tab_a_id      number(10)      not null,
  somevalue     varchar2(100)
);

create table tab_b
(
  tab_b_id      number(10)      not null,
  somevalue     varchar2(100)
);
```



# Domain - Extensions

```
define table domain id_table  
(  
  add column column-name(table-name||"_"||column-name) ( id number(10) not null)  
);
```

```
create table tab_a domain id_table  
(  
  somevalue          varchar2(100)  
);
```

```
create table tab_b domain id_table  
(  
  somevalue          varchar2(100)  
);
```

# Vorhandene Domain Extensions

---

## ■ Table Domains

- Spalten hinzufügen
- History-Tabelle hinzufügen
- Historisierungstrigger generieren

## ■ Column Domains

- Datentyp, Precision/Scale
- Not-null
- Defaultwerte
- Constraints erzeugen (z. B. PK mit Sequenz)

# PL/SQL Extensions


```
create or replace package body pa_char_column is
  procedure handle_table( p_syex_table in out nocopy ot_syex_table )
  is
    v_syex_column ot_syex_column;
  begin
    for i in 1..p_syex_table.i_columns.count
    loop
      v_syex_column := p_syex_table.i_columns(i);

      if( ot_syex_datatype.is_equal( v_syex_column.i_data_type, ot_syex_datatype.c_varchar2 ) = 1)
      then
        v_syex_column.i_byteorchar := ot_syex_chartype.c_char;
      end if;

      p_syex_table.i_columns(i) := v_syex_column;
    end loop;
  end;

  function run( p_input in ot_syex_model ) return ot_syex_model
  is
```

# Reverse Engineering

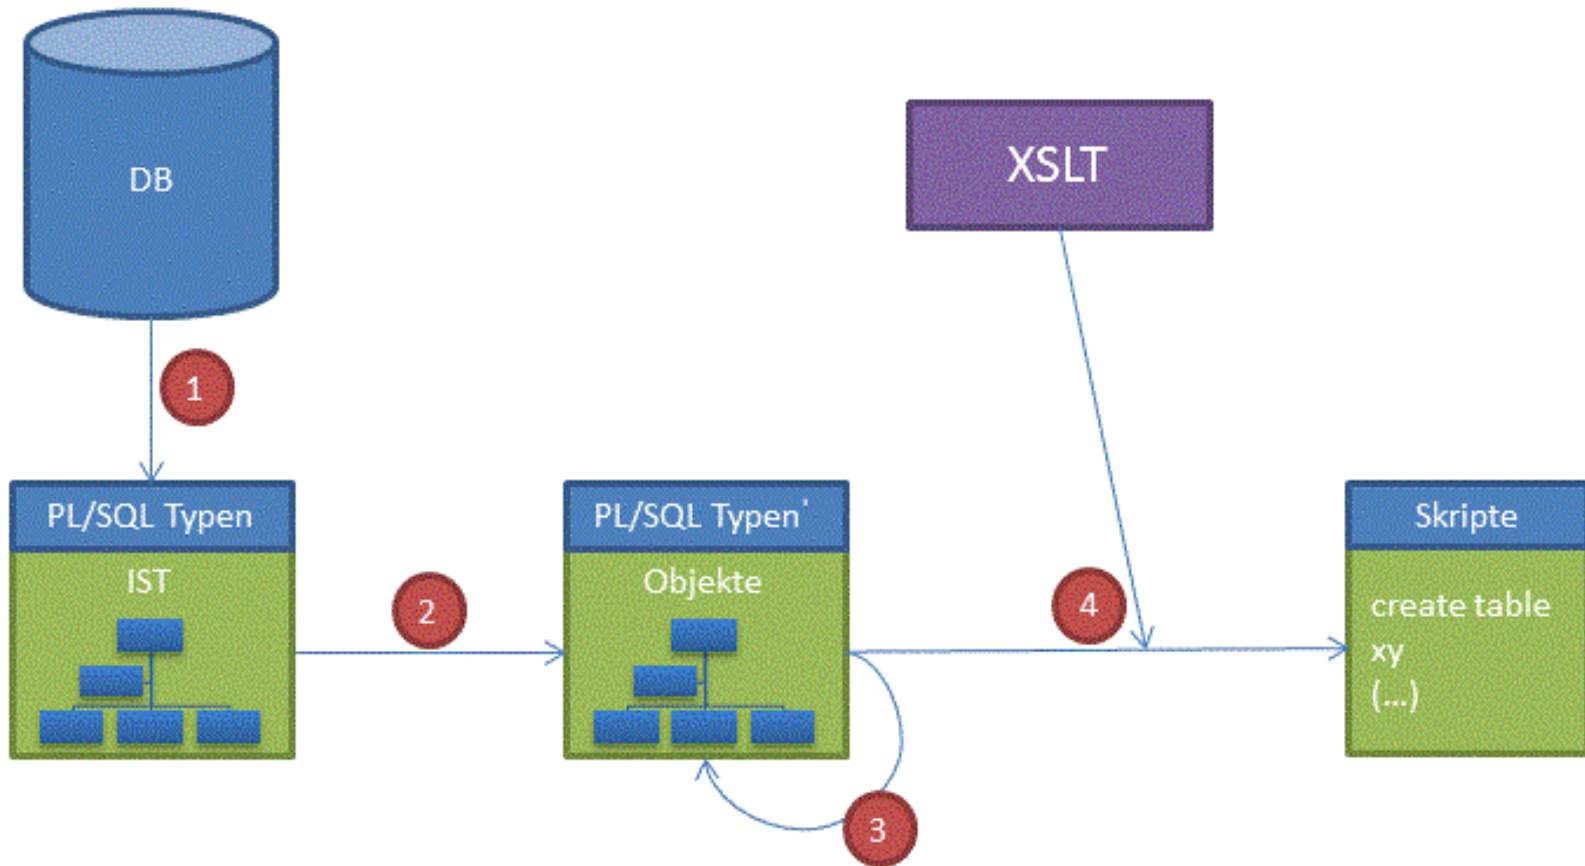

# 4

## Arbeiten mit Orcas



# Orcas – Getting started

---

- **Java ab Version 6**
- **Ant (+ ant-contrib-1.0b3.jar)**
- **Gradle**
- **Oracle Client**
- **Installationsanleitung:  
<http://opitzconsulting.github.io/orcas/docs/installation/>**

# Klassifikation von DB-Objekten

---

## ■ **Static**

- Table (Partitionen, Materialized View logs)
- Materialized View
- Sequence

## ■ **Replaceable**

- Package
- Function/Procedure
- View
- Trigger



## Orcas Ant Tasks

- **orcas\_install: Einrichtung des Orcas DB-Schemas**
- **orcas\_execute\_statics: Abgleich statischer DB-Objekte**
- **orcas\_drop\_replaceables: Löschen von replaceable Objects**
- **orcas\_execute\_script: Ausführung eines SQL\*Plus-Skripts**
- **orcas\_execute\_scripts: Ausführung von SQL\*Plus-Skripten**
- **orcas\_execute\_one\_time\_scripts: Ausführung von Einmalskripten (Migrationsskripten)**
- **orcas\_extract: Erstellt Orcas-Skripte des aktuellen Schemas (Reverse Engineering)**



# Ant Builddatei

```
<project name="database">
  <property name="orcas_dir" value="../../../orcas_core"/>
  <import file="${orcas_dir}/orcas_default_tasks.xml"/>

  <property name="orcas.default user" value="${username_schemaowner}"/>
  <property name="orcas.default password" value="${password_schemaowner}"/>
  <property name="orcas.default user orcas" value="${username_orcas}"/>
  <property name="orcas.default password orcas" value="${password_orcas}"/>
  <property name="orcas.default tnsname" value="${database}"/>

  <target name="orcas_install">
    <orcas_install user="${username_dba}" password="${password_dba}"/>
  </target>

  <target name="build_all" depends="">
    <orcas_initialize extensionfolder=
      "${distributiondir}/../../../../orcas/orcas_extensions"/>
    <orcas_execute_statics
      scriptfolder="tables"
      dropmode="${dropmode}"
      logname="statics"/>
    <orcas_drop_replaceables
      logname="dropreplaceables"/>
    <orcas_execute_scripts
      scriptfolder="views"
      logname="views" />
  </target>
</project>
```



# Einmalskripte

- Einmalig pro Zielschema auszuführende Migrationsskripte
- Datenmigration (Post-Skripte)
- Pre-Skripte: Beispiel Column-Rename
- Alternativ: Liquibase-Integration



# Beispiel für ein PL/SQL-Projekt

- **Pre-Skripte**
- **Tabellen**
- **Package Header**
- **Functions, Procedures**
- **Views**
- **Package Bodies**
- **Trigger**
- **Post-Skripte**



# Orcas Properties

---

- **Statements ausführen/loggen**
- **Dropmode (default: false)**
- **Ausschluss von Tabellen oder Sequenzen**
- **Tablespaceänderung abschaltbar**
- **Loglevel**
- **Dateformat**



## Fazit

- **Orcas ermöglicht Continuous Delivery der Datenbank**
- **DB-Skripte verhalten sich wie Anwendungssourcen**
- **Deployment unabhängig vom Ist-Zustand der DB**
- **Flexibel erweiterbar**
- **Reverse Engineering**
- **Open Source (Apache License)**
- **Einschränkung: nur für Oracle RDBMS**



## Weitere Informationen

---

- **Continuous Integration**  
<http://www.thoughtworks.com/continuous-integration>
- **Database Refactoring**  
<http://databaserefactoring.com/>
- **Orcas auf Github:**  
<https://github.com/opitzconsulting/orcas/>
- **Dokumentation:**  
<http://opitzconsulting.github.io/orcas/>
- **Whitepaper/Blögeinträge:**  
<http://opitzconsulting.github.io/orcas/docs/talking-about/>

# Fragen und Antworten

---



# Kontakt

---

**Dr. Olaf Jessensky**

Senior Consultant

OPITZ CONSULTING Deutschland GmbH

[olaf.jessensky@opitz-consulting.com](mailto:olaf.jessensky@opitz-consulting.com)

[www.opitz-consulting.com](http://www.opitz-consulting.com)



[youtube.com/opitzconsulting](https://youtube.com/opitzconsulting)



[@OC\\_WIRE](https://twitter.com/OC_WIRE)



[slideshare.net/opitzconsulting](https://slideshare.net/opitzconsulting)



[xing.com/net/opitzconsulting](https://xing.com/net/opitzconsulting)